

FORMS

HTML

Prof. Me. Hélio Esperidião



Envio de dados HTTP


Método
POST

- Encapsula os dados e os envia junto do cabeçalho http.

Método
GET


- Os dados são enviados por meio da url.

Método GET

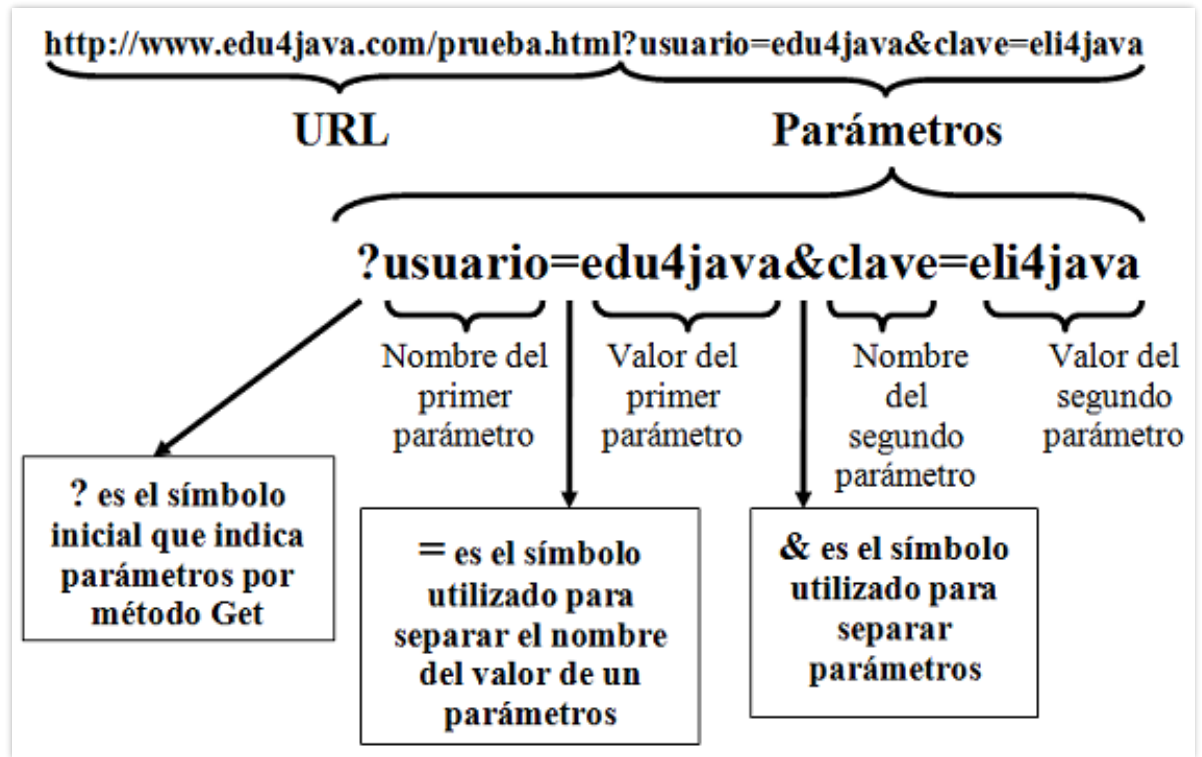

Formulários GET

- Permitem o envio de dados para servidores.
- Permitem o envio de dados para scripts dentro da mesma página

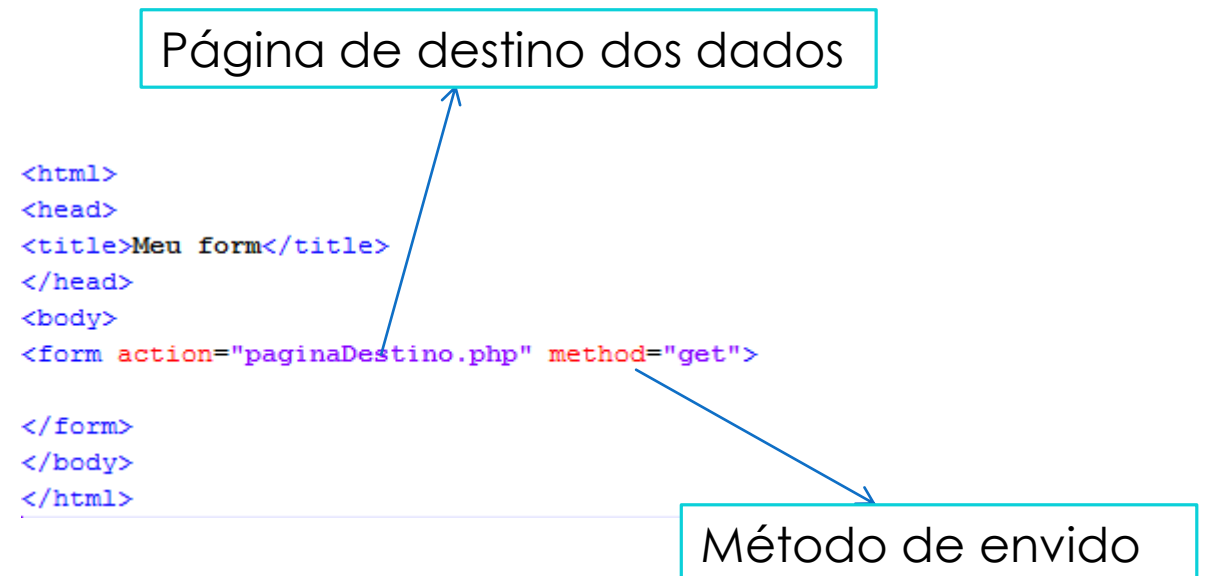

Caixa de Texto

```
<html>
<head>
<title>Meu formulário</title>
</head>
<body>
  <form action="paginaDestino.php" method="get">
    .....
    <input name="txtrg" id="txtrg" type="text" value="text" size="40" maxlength="40">
  </form>
</body>
</html>
```

Tipo do componente


Valor escrito no componente

Identificação do componente na pagina atual

Largura do componente

Como a página de destino reconhece o dado recebido


Quantidade máxima de caracteres

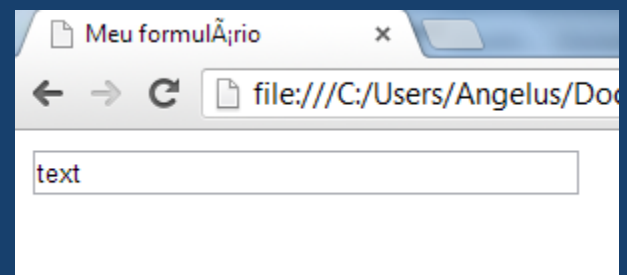

Caixa de senha

```
<html>
<head>
<title>Meu form</title>
</head>
<body>
  <form action="paginaDestino.php" method="get">
    <input name="txtrg" type="password" size="40" maxlength="40">
  </form>
</body>
</html>
```

Define o tipo como
senha

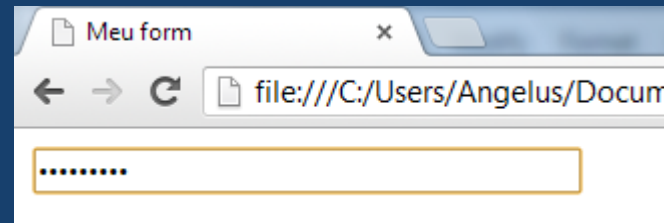


Área de Texto

```
<html>
<head>
<title>Meu form</title>
</head>
<body>
<form action="paginaDestino.php" method="get">
  <textarea name="txtComentario" id="txtComentario" cols="45" rows="5"></textarea>
</form>
</body>
</html>
```

Largura em
colunas

Altura em Linhas

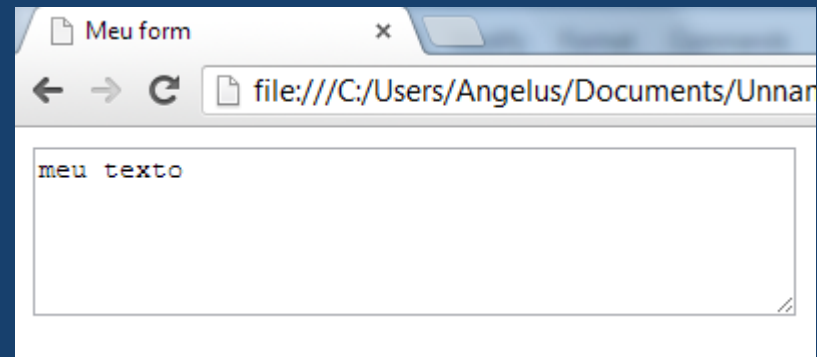


Checkbox

```
<html>
<head>
<title>Meu form</title>
</head>
<body>
<form action="paginaDestino.php" method="get">
  <input type="checkbox" name="cboTermosContrato" id="cboTermosContrato" checked> Aceitar termos do contrato<br/>
  <input type="checkbox" name="cboReceberNoticias" id="cboReceberNoticias">Receber mensagens do site
</form>
</body>
</html>
```

Tipo combo box

Define se estará marcado ou não

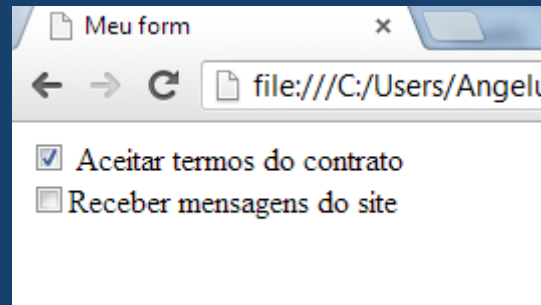

Meu form

file:///C:/Users/Angelu

Aceitar termos do contrato

Receber mensagens do site


Radio

Define se estará marcado ou não

```
<html>
<head>
<title>Meu formulário</title>
</head>
<body>
  <form action="paginaDestino2.php" method="get">
    <input type="radio" name="rdoSexo" id="rdoSexo" value="m" checked> Masculino <br/>
    <input type="radio" name="rdoSexo" id="rdoSexo" value="f"> Feminino < r/>
    <input type="submit" name="btnEnviar" value="Enviar" id="btnEnviar">
  </form>
</body>
</html>
```

Todos os botões de rádio do mesmo grupo devem possuir o mesmo nome

Define o valor que será enviado para servidor caso o botão de radio esteja selecionado

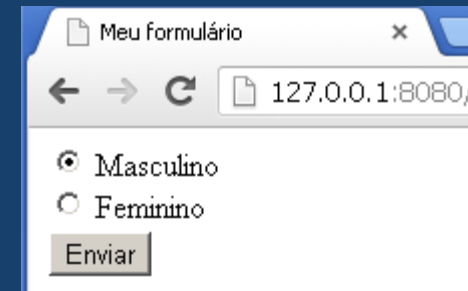


Caixa de Combo

```
<html>
<head>
<title>Meu form</title>
</head>
<body>
<form action="paginaDestino.php" method="get">
  <select name="cboAluno" id="cboAluno">
    <option value="358">Mariana Silva </option>
    <option value="359">Antonia Silva </option>
  </select>
</form>
</body>
</html>
```

Valor que será enviado para página de destino

Valor que aparece na tela

Cada option faz referencia a um item na caixa de combo

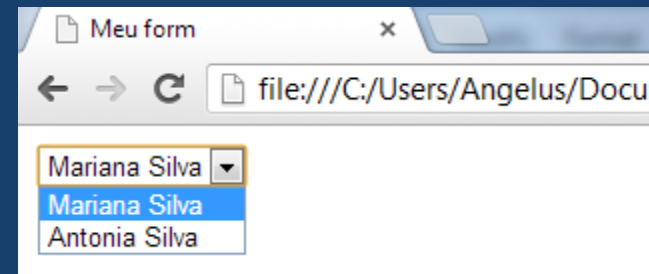

Caixa de Lista

```
<html>
<head>
<title>Meu form</title>
</head>
<body>
<form action="paginaDestino.php" method="get">


<select name="cboAluno" id="cboAluno" size="4">
  <option value="358">Mariana Silva </option>
  <option value="359">Antonia Silva </option>
</select>
</form>
</body>
</html>
```

Valor que será enviado
para página de destino

Determina quantas linhas
A caixa de lista deve possuir

Valore que aparece na tela

Cada option faz referencia
a um item na caixa de combo

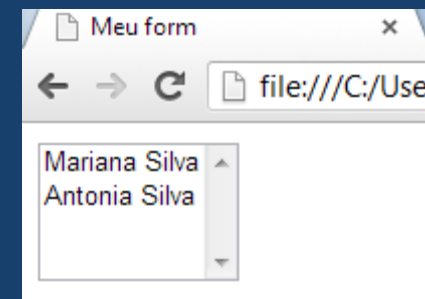

Submit

Botão para enviar dados

```
<html>
<head>
<title>Meu form</title>
</head>
<body>
<form action="paginaDestino.php" method="get">

  <input name="btnCadastrar" type="submit" value="Cadastrar">
</form>
</body>
</html>
```

Define o tipo como submit

Texto do botão

O tipo submit envia todos os dados dos componentes contidos no formulário para a pagina de destino

